

PD-9001-10GC/AC-JP

シングルポート, 10GbE, IEEE802.3at 30W 屋内 PoE インジェクタ



概要


Microchip社のPD-9001GRシングルポートPoEインジェクタは、コンパクトで費用効果の高いIEEE802.3at準拠のソリューションを提供します、IP電話、WLANアクセスポイント、ネットワークカメラ、その他のIP端末デバイスに電力を供給します。

コンパクトなPD-9001GRは信頼性の高い電力を提供します標準のイーサネットケーブルを介して、既存のネットワークインフラストラクチャを完全に変更せずに残します。

PD-9001GR/ACはPoEの拡張規格であるIEEE 802.3at規格に完全準拠し、IPカメラやIEEE802.311nやac対応の高出力無線LANアクセスポイントに安全に信頼性の高い電源を供給します。

仕様

項目	仕様
型名	PD-9001-10GC/AC-JP (日本仕様ACケーブル付属)
ポート数	1
データレート	10/100/1000 Mbps & 10 Gbps
POE出力 (Power over Ethernet output)	ピンアサインメント及び特性 スピアヘア 7/8(-) and 4/5(+) 出力電圧: DC55V ユーザーポート電力: 30W
入力電源	AC入力電圧: AC100-240V (±10%) (*本体) Ac入力電流: 1.5A@AC100-240V(*本体) Ac周波数: 50-60Hz *付属電源ケーブル対応電圧による(JPケーブル最大125Vまで)
寸法	55.8 mm (W) × 34.3 mm (H) × 167 mm (L)
重量	約230g (本体)
インジケータ	システムインジケータ チャンネルパワー (緑)
コネクタ	RJ-45シールド, CAT6A
動作環境	動作温度: -10℃~40℃ 動作湿度: 最大90% 結露無 保存温度: -20~70℃ 保存湿度: 最大95% 結露無
信頼性	MTBF: 200,000時間@25℃
熱出力	14BTU/Hr(@AC240V)
消費電力	最大35W (PoE出力 30W含む)
保証期間	1年間
規格	IEEE 802.3at, 802.3at(PoE), RoHS準拠 WEEE Compliant, CE
イミュニティ・エミッション 規格	FCC Part 15 Class B EN 55032 Class B EN 55024, VCCI Class B
安全認証	UL/IEC/EN 62368-1

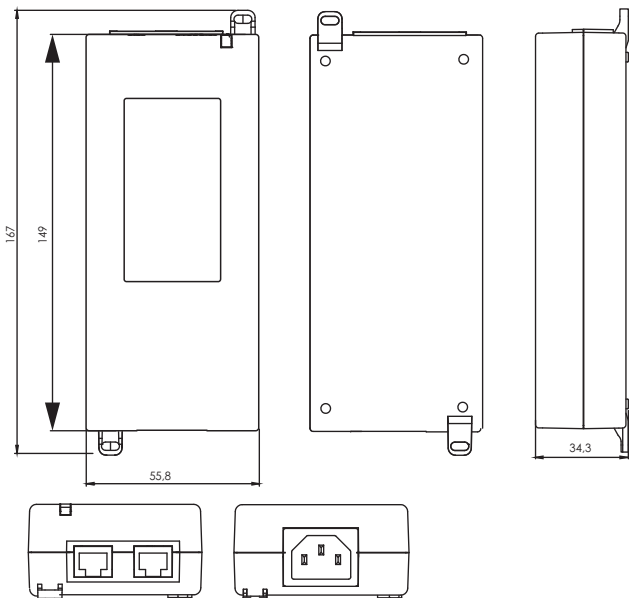

* 本製品は電気用品安全法 (PSE) 対象外製品です。
* ご利用は必ず付属ACケーブル (PSEマーク付) をご利用ください。
* 仕様は予告なく変更する場合があります。

* Microsemi PoEインジェクタは業界スタンダード製品ですが、すべてのPoEデバイスとの接続を保証いたしかねます。
* 本製品の使用によって発生した損害及び回復に要した費用に対し、Microsemi並びに弊社は一切の責任を負いません。また、メーカーの標準保証内容を超えた保証はいたしません。
* 製品の品質不良、瑕疵が万一発生した場合、交換用部品のご提供もしくはそれが不可能な場合は、返品・返金のご対応とさせていただきます。

About Microchip mPoE



マイクロチップマルチパワーオーバーイーサネット (mPoE) は、有線ネットワークデバイスにシームレスかつ効率的に電力を供給するテクノロジーであり、イーサネットベースのアプリケーションに理想的なソリューションです。このテクノロジーは、独自に設計されたアルゴリズムを活用して、さまざまなPoE標準とレガシーソリューション間の相互運用性の問題を解決し、国際的なネットワーク電力標準を提供します。PoEのバイオニアとして、Microchip社はPoE ICとPoEシステム (ミッドスパン/インジェクターとスイッチ) で構成されるPoEソリューションの包括的なエンドツーエンドポートフォリオを提供しています。

* Microsemiは2018年にMicrochipの1カンパニーとなりました。



東京産業デバイス部
TEL: 03-6400-3629
E-Mail: poe-support@tachibana.co.jp