

＊ インタフェース製セキュリティ機器のご案内 ＊

Interface 日本
Made in 日本

すぐ使えるセキュリティ装置


◆ 製造装置、生産ラインをウイルス感染から守ります。



ネットの番犬 通さん犬2



☆コンパクト設計

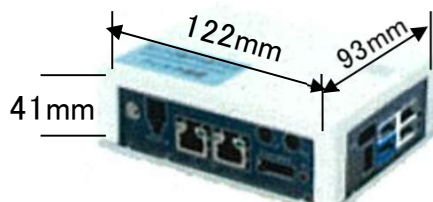

「通さん犬」本体
VAC-SGFOA0001



設定装置
VAC-SGFOA0100
貸出サービス対象品
※ユーザ登録が必要です。

主な特長


設定されていない「IPアドレス等」からのアクセスを物理的にブロック、生産設備での制御ソフトのウイルス感染を完全遮断します。

簡単設定！
フィルタリング設定アプリにより簡単設定が出来ます。
設定項目：プロトコル(TCP,UDP等)やIPアドレス、MACアドレス、ポート番号等

「通さん犬」本体はIPアドレスが無く、ウイルス感染の危険性はありません。

耐環境性

高温・低温・耐振動性・耐衝撃性に強く劣悪環境でも壊れない、止まらない構造です。

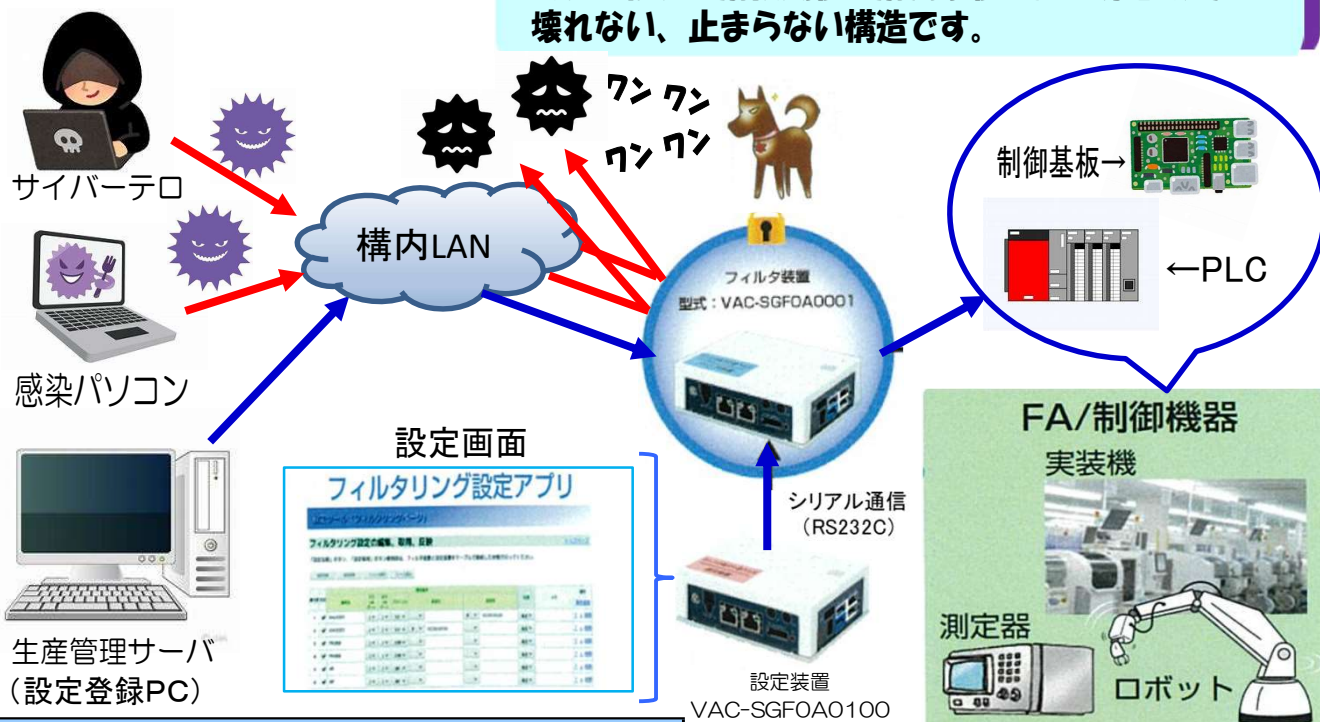

その他機能

①不正データをログ保管	不正データの送信元や日時を確認
②指定した不正データの収集	不正データ本体を外部サーバに保管
③電源ブチ切対応	電源再投入後、自動復旧



TACHIBANA ELETECH

株式会社 立花エレテック 産業デバイス部

TEL06-6539-2760

FAX06-6539-8826 担当：

主力機種一覧

* インタフェースは産業用PCの専門メーカーです。

シリーズ名称	SuperCD	省エネCD	スリムタワーCD	長期安心FAC	エコ3 CD	ハイグレードCD
特長	超小型コンパクト	はがきサイズ	国産産業用標準機	長期供給、PCIバス搭載	信頼性と耐障害性	高性能FAPC
搭載CPU	Atom E3950 1.6GHz Atom E3845 1.91GHz	Atom E3950 1.6GHz Atom E3845 1.91GHz Atom E680T,N2800	ハイエンドモデル Xeon E3-1268L v3 2.3GHz ミドルレンジモデル Core i5 4570TE 2.7GHz エコノミーモデル celeron G1820TE 2.2GHz	CPU Core i5 7442EQ 2.1GHz Core i7 3517UE 1.7GHz Atom N2800 1.86GHz Atom E3845 1.91GHz	Core i7 3517UE 1.7GHz 2コア/4スレッド	Xeon E3-1275 v6 3.8GHz Xeon E3-1275 v2 3.5GHz 4コア/8スレッド
メインメモリ	4GB、2GB	1GB、2GB	8GB	上記に記載	4GB	8GB、16GB
メインOS	Win10 IOT 64bit	WES7 64bit (WES2009 32bit)	Win10 IOT 64bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 32bit	Win7 32bit Win7 Pro 32bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 64bit
外観写真						
主な特徴	※記号の説明:○対応しています。△一部機種で対応しています。✕対応していません。					
省電力 低消費電力を実現。 省エネCDは7W(TYP)	○	○	✕	✕	✕	✕
幅広い入力電源電圧 幅広いDC電源入力に対応。 動作電圧DC+6V～+37V	○	○	△	△	○	✕
電源プッチャリ対応 シャットダウンを意識せず 電源をプッチャリ(対応モデルのみ)	○	○	△	△	△	△
電源2重化・3重化 冗長電源により止まらない システムを構築。 電源の活線挿入対応。	✕	✕	✕	○	✕	✕
瞬低対策 不安定な電源環境下での 連続運転や復電時の自動 復旧に対応。	○	○	△	○	○	○
耐衝撃・耐振動 衝撃や振動にも耐える頑丈設計 省エネCDは耐振動性5.0G 衝撃加速度100Gに対応。	○	○	△	△	△	✕
FANレス・HDDレス 可動部を持たず、メンテナンス ゼロスピンドル・無音	○	○	△	△	△	✕
幅広い動作温度範囲 -30℃～+80℃(始動時) 零下から高温まで過酷な環境にも 耐える設計。	○	○	✕	✕	○	✕
長期安定供給 自社で開発・設計・生産。 長期10年間継続生産。 出荷後7年間の修理対応	○	○	△	○	○	○
ハイパフォーマンス 最新のテクノロジーに対応。 高速転送、高速アクセスで快適な データ処理を実現。	△	△	○	○	○	○

※上記表は一部機種の抜粋です。

詳細につきましてメーカーHPの閲覧をお願いします。

インタフェース

