

* インタフェース製産業用パソコンのご案内 *


◆ メイドインジャパン だから安心・安全・長期保証

* PCネットワーク階層別対応機種一覧 *

Interface **日本**
Made in Japan



PCネットワーク階層イメージ

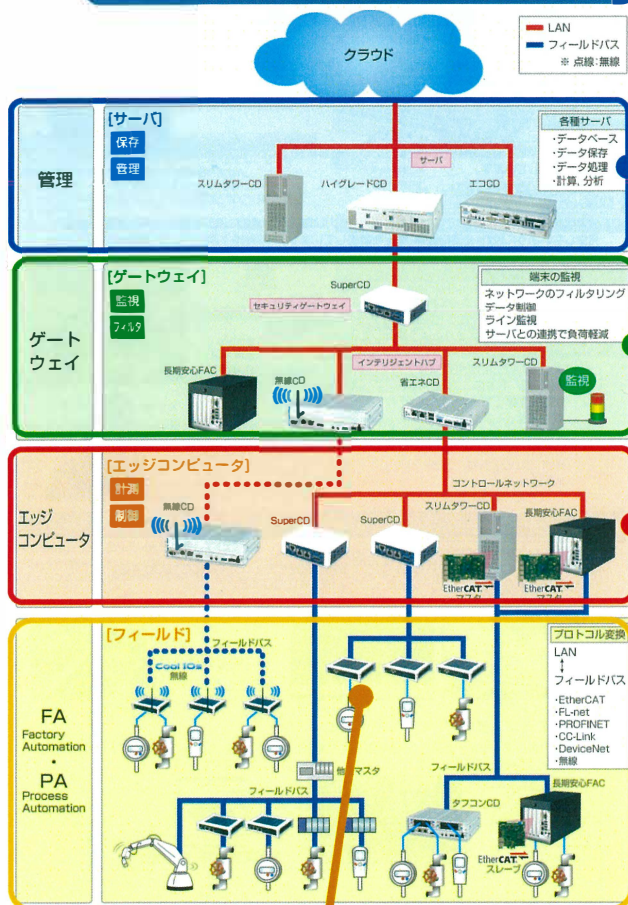

USBスレーブ	EtherCATスレーブ
COOL USBs	COOL Ios
USB2.0(Type C)接続 デジタル入出力 アナログ入出力 カウンタ シリアル(232C,422C)	EtherCAT接続 デジタル入出力 アナログ入出力 カウンタ シリアル(232C,422C)
DINレール取付例 スタック接続	DINレール取付例 スタック接続


スリムタワーCD	エコ3 CD	ハイレードCD
国産産業用標準機	信頼性と耐障害性	高性能FAPC
ハイエンドモデル Xeon E3-1268L v3 2.3GHz ミドルレンジモデル Core i5 4570TE 2.7GHz エコノミーモデル celeron G1820TE 2.2GHz	Core i7 3517UE 1.7GHz 2コア/4スレッド	Xeon E3-1275 v6 3.8GHz Xeon E3-1275 v2 3.5GHz 4コア/8スレッド
8GB	4GB	8GB、16GB
Win10 IOT 64bit	Win7 32bit Win7 Pro 32bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 64bit

省エネCD	スリムタワーCD	長期安心FAC
はがきサイズ	国産産業用標準機	長期供給、PCIバス搭載
Atom E3950 1.6GHz Atom E3845 1.91GHz Atom E680T,N2800	ハイエンドモデル Xeon E3-1268L v3 2.3GHz ミドルレンジモデル Core i5 4570TE 2.7GHz エコノミーモデル celeron G1820TE 2.2GHz	CPU メモリ Core i5 7442EQ 2.1GHz 16GB Core i7 3517UE 1.7GHz 4GB Atom N2800 1.86GHz 2GB Atom E3845 1.91GHz 8GB
1GB、2GB	8GB	上記に記載
WES7 64bit (WES2009 32bit)	Win10 IOT 64bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 32bit

SuperCD	スリムタワーCD	長期安心FAC
超小型コンパクト	国産産業用標準機	長期供給、PCIバス搭載
Atom E3950 1.6GHz Atom E3845 1.91GHz	ハイエンドモデル Xeon E3-1268L v3 2.3GHz ミドルレンジモデル Core i5 4570TE 2.7GHz エコノミーモデル celeron G1820TE 2.2GHz	CPU メモリ Core i5 7442EQ 2.1GHz 16GB Core i7 3517UE 1.7GHz 4GB Atom N2800 1.86GHz 2GB Atom E3845 1.91GHz 8GB
4GB、2GB	8GB	上記に記載
Win10 IOT 64bit	Win10 IOT 64bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 32bit
 SuperCD mini		

ご用命は **株式会社 立花エレクトック** 産業デバイス部
TEL : 06-6539-2760 FAX:06-6539-8826

主力機種一覧

シリーズ名称	SuperCD	省エネCD	スリムタワーCD	長期安心FAC		エコ3 CD	ハイグレードCD
特長	超小型コンパクト	はがきサイズ	国産産業用標準機	長期供給、PCIバス搭載		信頼性と耐障害性	高機能FAPC
搭載CPU	Atom E3950 1.6GHz Atom E3845 1.91GHz	Atom E3950 1.6GHz Atom E3845 1.91GHz Atom E680T.N2800	ハイエンドモデル Xeon E3-1268L v3 2.3GHz ミドルレンジモデル Core i5 4570TE 2.7GHz エコノミーモデル celeron G1820TE 2.2GHz	CPU Core i5 7442EQ 2.1GHz Core i7 3517UE 1.7GHz Atom N2800 1.86GHz Atom E3845 1.91GHz	メモリ 16GB 4GB 2GB 8GB	Core i7 3517UE 1.7GHz 2コア/4スレッド	Xeon E3-1275 v6 3.8GHz Xeon E3-1275 v2 3.5GHz 4コア/8スレッド
メインメモリ	4GB、2GB	1GB、2GB	8GB	上記に記載		4GB	8GB、16GB
メインOS	Win10 IOT 64bit	WES7 64bit (WES2009 32bit)	Win10 IOT 64bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 32bit		Win7 32bit Win7 Pro 32bit	Win10 IOT 64bit Win7 Pro 64bit
外観写真							
主な特徴	※記号の説明: ○対応しています。△一部機種で対応しています。✕対応していません。						
省電力 低消費電力を実現。 省エネCDは7W(TYP)	○	○	✕	✕		✕	✕
幅広い入力電源電圧 幅広いDC電源入力に対応。 動作電圧DC+6V～+37V	○	○	△	△		○	✕
電源ブチ切り対応 シャットダウンを意識せず 電源をブチ切り(対応モデルのみ)	○	○	△	△		△	△
電源2重化・3重化 冗長電源により止まらない システムを構築。 電源の活線挿入対応。	✕	✕	✕	○		✕	✕
瞬低対策 不安定な電源環境下での 連続運転や復電時の自動 復旧に対応。	○	○	△	○		○	○
耐衝撃・耐振動 衝撃や振動にも耐える頑丈設計 省エネCDは耐振動性5.0G 衝撃加速度100Gに対応。	○	○	△	△		△	✕
FANレス・HDDレス 可動部を持たず、メンテフリー ゼロスピンドル・無音	○	○	△	△		△	✕
幅広い動作温度範囲 -30℃～+80℃(始動時) 零下から高温まで過酷な環境にも 耐える設計。	○	○	✕	✕		○	✕
長期安定供給 自社で開発・設計・生産。 長期10年間継続生産。 出荷後7年間の修理対応	○	○	△	○		○	○
ハイパフォーマンス 最新のテクノロジーに対応。 高速転送、高速アクセスで快適な データ処理を実現。	△	△	○	○		○	○

※上記表は一部機種の抜粋です。 詳細につきましてメーカーHPの閲覧をお願いします。

インタフェース

