


◆ IP-KVMスイッチとは？

IP-KVMスイッチとは、複数のPC/サーバにおける「キーボード、モニタ、マウス」の操作を集約する「KVMスイッチ」にネットワークアクセス機能を付加した機器です。現場のPC/サーバに接続、セットアップすることにより、事務所、自宅などネットワーク経由にて遠隔からの監視、操作が出来る環境を実現します。

構成イメージ

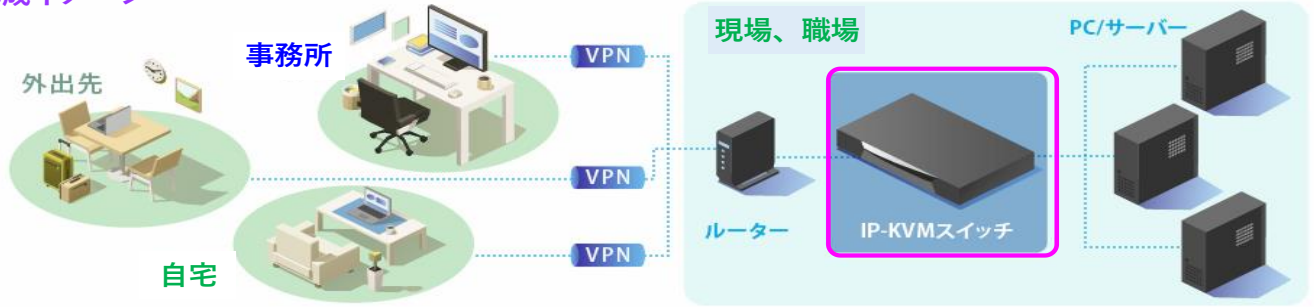

特長1

ソフトウェアのインストールは不要です！

IP-KVMスイッチはソフトウェアをインストールしなくても、リモートアクセスができるのが大きな特長です。対象となるPCまたはサーバ側のセットアップは、キーボード/モニター/マウスをIP-KVMに接続するだけでアクセスが出来ます。



特長2

PC/サーバ側の負荷はゼロです！

IP-KVMスイッチを使ったリモートアクセスでは、PC/サーバ側のCPUやメモリといったリソースに影響を与えません。

操作をリモートから行っても社内の開発環境に負荷を与えないため、サーバの処理結果に影響を及ぼすことはありません。



特長3

ネットワークの分離が可能です！

IP-KVMスイッチによるリモートアクセスは、LANインターフェースを使用しないため、ネットワークの分離が出来ます。ハードウェアベースソリューションなので、外部からハッキングされることは無く、セキュリティ上も安全な運用が出来ます。



その他特長

1) OS起動前の操作も遠隔対応できます。

ハードウェアベースのソリューションであるIP-KVMスイッチは、OS起動前の操作も、リモートで実行できます。

2) OSやベンダーに依存しません。

IP-KVMスイッチではPC/サーバのベンダーやOSを問わず、同じインターフェースでアクセスできます。OS (Windows10, Linux, Mac OS などや、ベンダー (DELL, HP, IBM, NEC, 富士通 など) が混在していてもまとめて管理できます。

» CNシリーズ (シングルポートモデル) 製品ラインナップ

IP-KVMスイッチとPC/サーバーを1対1で接続して使用するCNシリーズは、モニターのインターフェースと最大解像度が決まれば、導入モデルを下記のチャートから選定することができます。



CN9950



CN9000



CN9600



CN8600

モニターのインターフェース

DisplayPort	CNシリーズ製品分布		CN9950 ^{1,2} NEW
DVI	CN8600	CN9600 ^{1,2}	
VGA	CN8000A ²	CN9000 ^{1,2} NEW	

1,920*1,200 @ 60Hz

4,160*2,160 @ 30Hz

最大解像度

*1:Webクライアント対応 *2:IPコンソール対応

型番	標準価格 (税別)	コンソール		解像度	バーチャルメディア	オーディオ	IPコンソールステーション	Webクライアント
		キーボードマウス	モニター					
CN8000A	¥137,500	USB or PS/2	D-sub15	1920x1200@60Hz	○	×	○	×
CN8600	¥154,000	USB	DVI-D	1920x1200@60Hz	○	○	×	×
CN9000	¥140,000	USB or PS/2	D-sub15	1920x1200@60Hz	○	○	○	○
CN9600	¥155,000	USB	DVI-D	1920x1200@60Hz	○	○	○	○*1
CN9950	¥160,000	USB	DP	4096x2160@30Hz	○	○	○	○

*1...対応予定

» KNシリーズ (マルチポートモデル) 製品ラインナップ

マルチユーザー & マルチポートに対応したKNシリーズは、運用環境におけるリモートユーザー数とPC/サーバーの台数から、最適なモデルを選定することができます。



KN1108VA



KN1116VA



KA8288



KN1132V

リモートユーザー数

ローカルコンソールインターフェース

VGA DVI-I VGA+DVI-D

	KNシリーズ製品分布				
8				KN8132V	KN8164V
4		KN4116VA	KN4124VA	KN4132VA	KN4140VA
2		KN2116VA	KN2124VA	KN2132VA	KN2140VA
1	KN1108VA	KN1116VA		KN1132V	

8

16

24

32

40

64 ポート数

型番	標準価格 (税別)	ローカル	リモート	合計	ポート数	ローカルモニター	Webクライアント
KN1108VA	¥286,000	1	1	2	8	D-sub 15ピン	×
KN1116VA	¥319,000	1	1	2	16	D-sub 15ピン	×
KN1132VA	¥531,300	1	1	2	32	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN2116VA	¥528,000	1	2	3	16	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN2124VA	¥621,500	1	2	3	24	DVI-D	○
KN2132VA	¥759,000	1	2	3	32	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN2140VA	¥880,000	1	2	3	40	DVI-D	○
KN4116VA	¥836,000	1	4	5	16	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN4124VA	¥935,000	1	4	5	24	DVI-D	○
KN4132VA	¥990,000	1	4	5	32	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN4140VA	¥1,089,000	1	4	5	40	DVI-D	○
KN4164VA	¥1,281,500	1	4	5	64	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN8132VA	¥1,281,500	1	8	9	32	D-sub 15ピン+DVI-D	○
KN8164VA	¥1,941,500	1	8	9	64	D-sub 15ピン+DVI-D	○

注) 接続には別途「コンピュータモジュール」及びCat 5e/6ケーブルが必要です。

【お問い合わせは】



株式会社 立花エレクトック

産業デバイス部

まで