

Netmoni の仕様と機能詳細

機能2:電源制御機能



- (1) 背面にある4つの電源コンセントを個別に制御可能。

機能1:死活監視機能

- 定期的な最大8台に Ping を送信。死活監視を実施。
無応答時、SNMPトラップ、E-Mail 送信。
無応答時、自動レポート機能。

機能4:無線通信機能

- (1) ネットワークが通信不能の場合、PHS(PIAFS)や Dopa 経由でログイン可能。

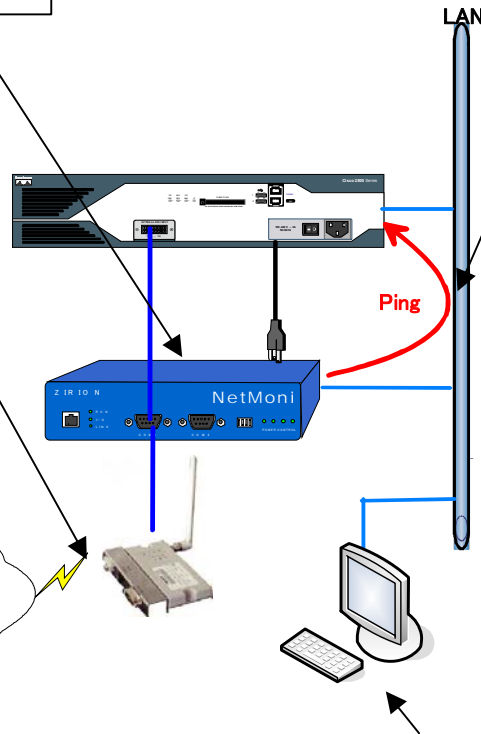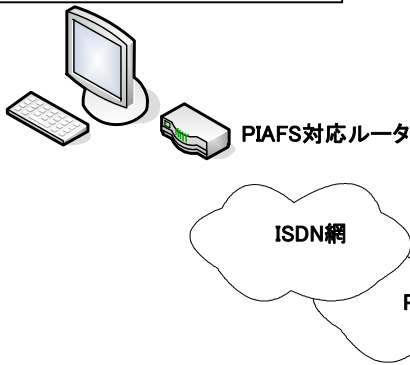

機能3:リモートコンソール機能

- (1) ルーターの動作不良時、リモートから Netmoni 経由でログインが可能。
(2) コンソール経由で復旧作業が可能

仕様		
品名	NetMoni	
品番	NM-104-01	
通信仕様	イーサネット	規格: IEEE802.3 10BASE-T コネクタ形状: RJ45 × 1
	COM 1	規格: RS232C 用途: 無線端末接続ポート コネクタ形状: DB9オス
	COM 2	規格: RS232C 用途: リモートコンソールポート コネクタ形状: DB9オス
電源出力	電源制御ポート: 4系統 10A100V(接地2P)	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
動作環境	温度: 0~40°C 湿度: こと	
外形寸法	W210 × D240 × H43 [mm] (突起部は除く)	
同梱物	本体 取扱説明書 CD-ROM(オンラインマニュアル、mibファイル) 本体設定用通信ケーブル	
重量	1.6 kg	