


PD-9501GR/AC-JP

60Wハイパワー(Cisco UPoE)、シングルポート、ギガビットPoEインジェクタ

PD-9501GR/AC 仕様

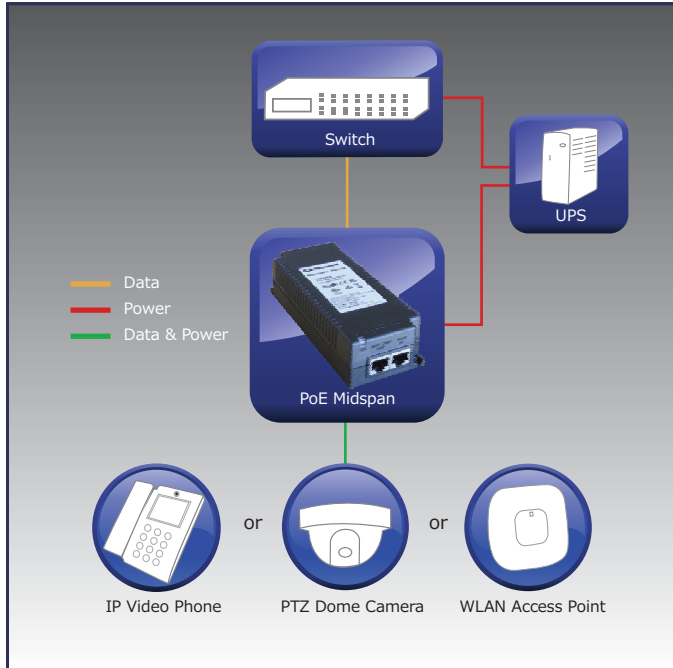

型名	PD-9501GR/AC
ポート数	1
データレート	10/100/1000 Mbps
PoE出力	ピンサインメントと徳世: ・データペア 1/2 (-) and 3/6 (+) ・スピアペア 7/8 (-) and 4/5 (+) ・出力電圧: DC55 VDC ・ユーザーポート電力: 4ペア 60W (保証)
入力電源	AC 入力電圧: 100 ~ 240 V (※本体) AC 入力電流: 1.5A @100~240 V AC 周波数: 50 ~ 60 Hz ※付属電源ケーブル仕様による JPケーブルは120Vまで
寸法	62 mm (W) x 38 mm (H) x 151 mm (L)
重量	320g (本体)
インジケータ	AC パワー : イエロー (黄) 出力インジケータ: グリーン (緑)
コネクタ	シールド RJ-45, EIA 568A and 568B
動作環境	動作温度: -10°C to 40°C : @60W -10°C to 55°C : @30W 動作湿度: 最大90% 結露なきこと 保存環境: -20° to 70°C 保存湿度: 最大 95% 結露無きこと
信頼性	MTBF: 240,000 時間. @25°C
熱出力	30 BTU/Hr (@100Vac)
最大消費電力	最大70W(PoE出力含む)
保証期間	1年
規格	IEEE 802.3at (PoE), RoHS, WEEE, CE
イミュニティ・エミシオン規格	FCC Part 15, Class B EN 55022 Class B (Eミシオン) EN 55024 (イミュニティ), VCCI
安全認証	UL/cUL Per EN 60950-1 GS Mark Per EN 60950-1

※PD-9501GR/AC-JP 日本仕様ケーブル付属
PD-9501GR/AC-EU (欧州版)、PD-9501GR/AC-UK (英国版)、PD-9501GR/AC-US (米国版)、PD-9501GR/AC (本体のみ) については日本仕様ケーブル型名 VCTF0.75X3C BK 3P-3P (メーカー同一仕様) 等を別途お問い合わせください。本体仕様・保証条件は同一となります。


概要

PD-9501GRは、遠隔への電力供給だけでなく、ハイパワーを必要とする用途へのシングルポートのPoEインジェクタです。IEEE802.11nやIEEE802.11ac対応のアクセスポイント、パン・チルト・ズーム(PTZ)つきドームカメラ、IPテレビ電話、シンククライアントなど、ハイパワーイーサネット端末への電力供給用に設計されました。また、下位互換のIEEE802.3af準拠のVoIP電話、IPカメラ、無線LANアクセスポイントなどにも安全にお使いいただけます。既存の10/100Base-Tデバイスに加えWiMAXやIEEE802.11n対応アクセスポイントなどのGiga-bitデバイスにも対応いたします。PD-9501GRは4対のツイストペアを使用しての電力供給も可能でありながら、下位互換の802.3af・802.3atにも対応しております

PD-9501GR の特徴

- ・IEEE802.3atの2イベント分類法をサポート
- ・IEEE802.3af互換
- ・4-pair(イーサネットケーブル8線全線)を使用して60Wまで電力を供給いたします。
- ・10/100/1000BASE-Tをサポート
- ・プラグイン・プレイで設置可能
- ・低消費電力デバイスには見合った電力を供給
- ・ノンスタンダードなイーサネット端末に対して自動的に検出及び保護機能を持っています。
- ・コンパクトでWi-FiアクセスポイントやIPカメラに最適

*注：本製品はIEEE802.3at (30W) を超える4ペア給電で規格化前の製品となります。
LTPoE++製品やIEEE802.3bt draft製品の一部で給電不可の場合があります。
必ず事前検証をお願いします。

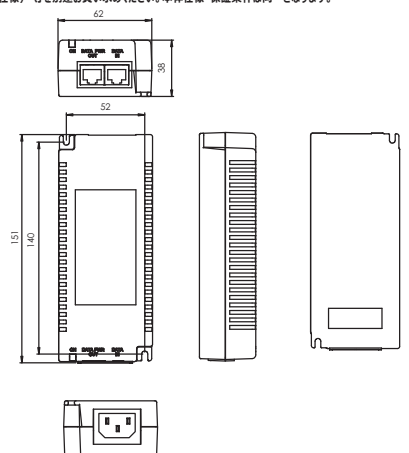

- *仕様は予告なく変更する場合があります。
- *Microsemi PoEインジェクタは業界スタンダード製品ですが、すべてのPoEデバイスとの接続を保証いたしかねます。
- *本製品の使用によって発生した損害及び回復に要した費用に対し、Microsemi並びに弊社は一切の責任を負いません。また、メーカーの標準保証内容を超えた保証はいたしません。

*製品の品質不良、瑕疵が万が一発生した場合、交換用部品のご提供もしくはそれが不可能な場合は、返品・返金でのご対応とさせていただきます。